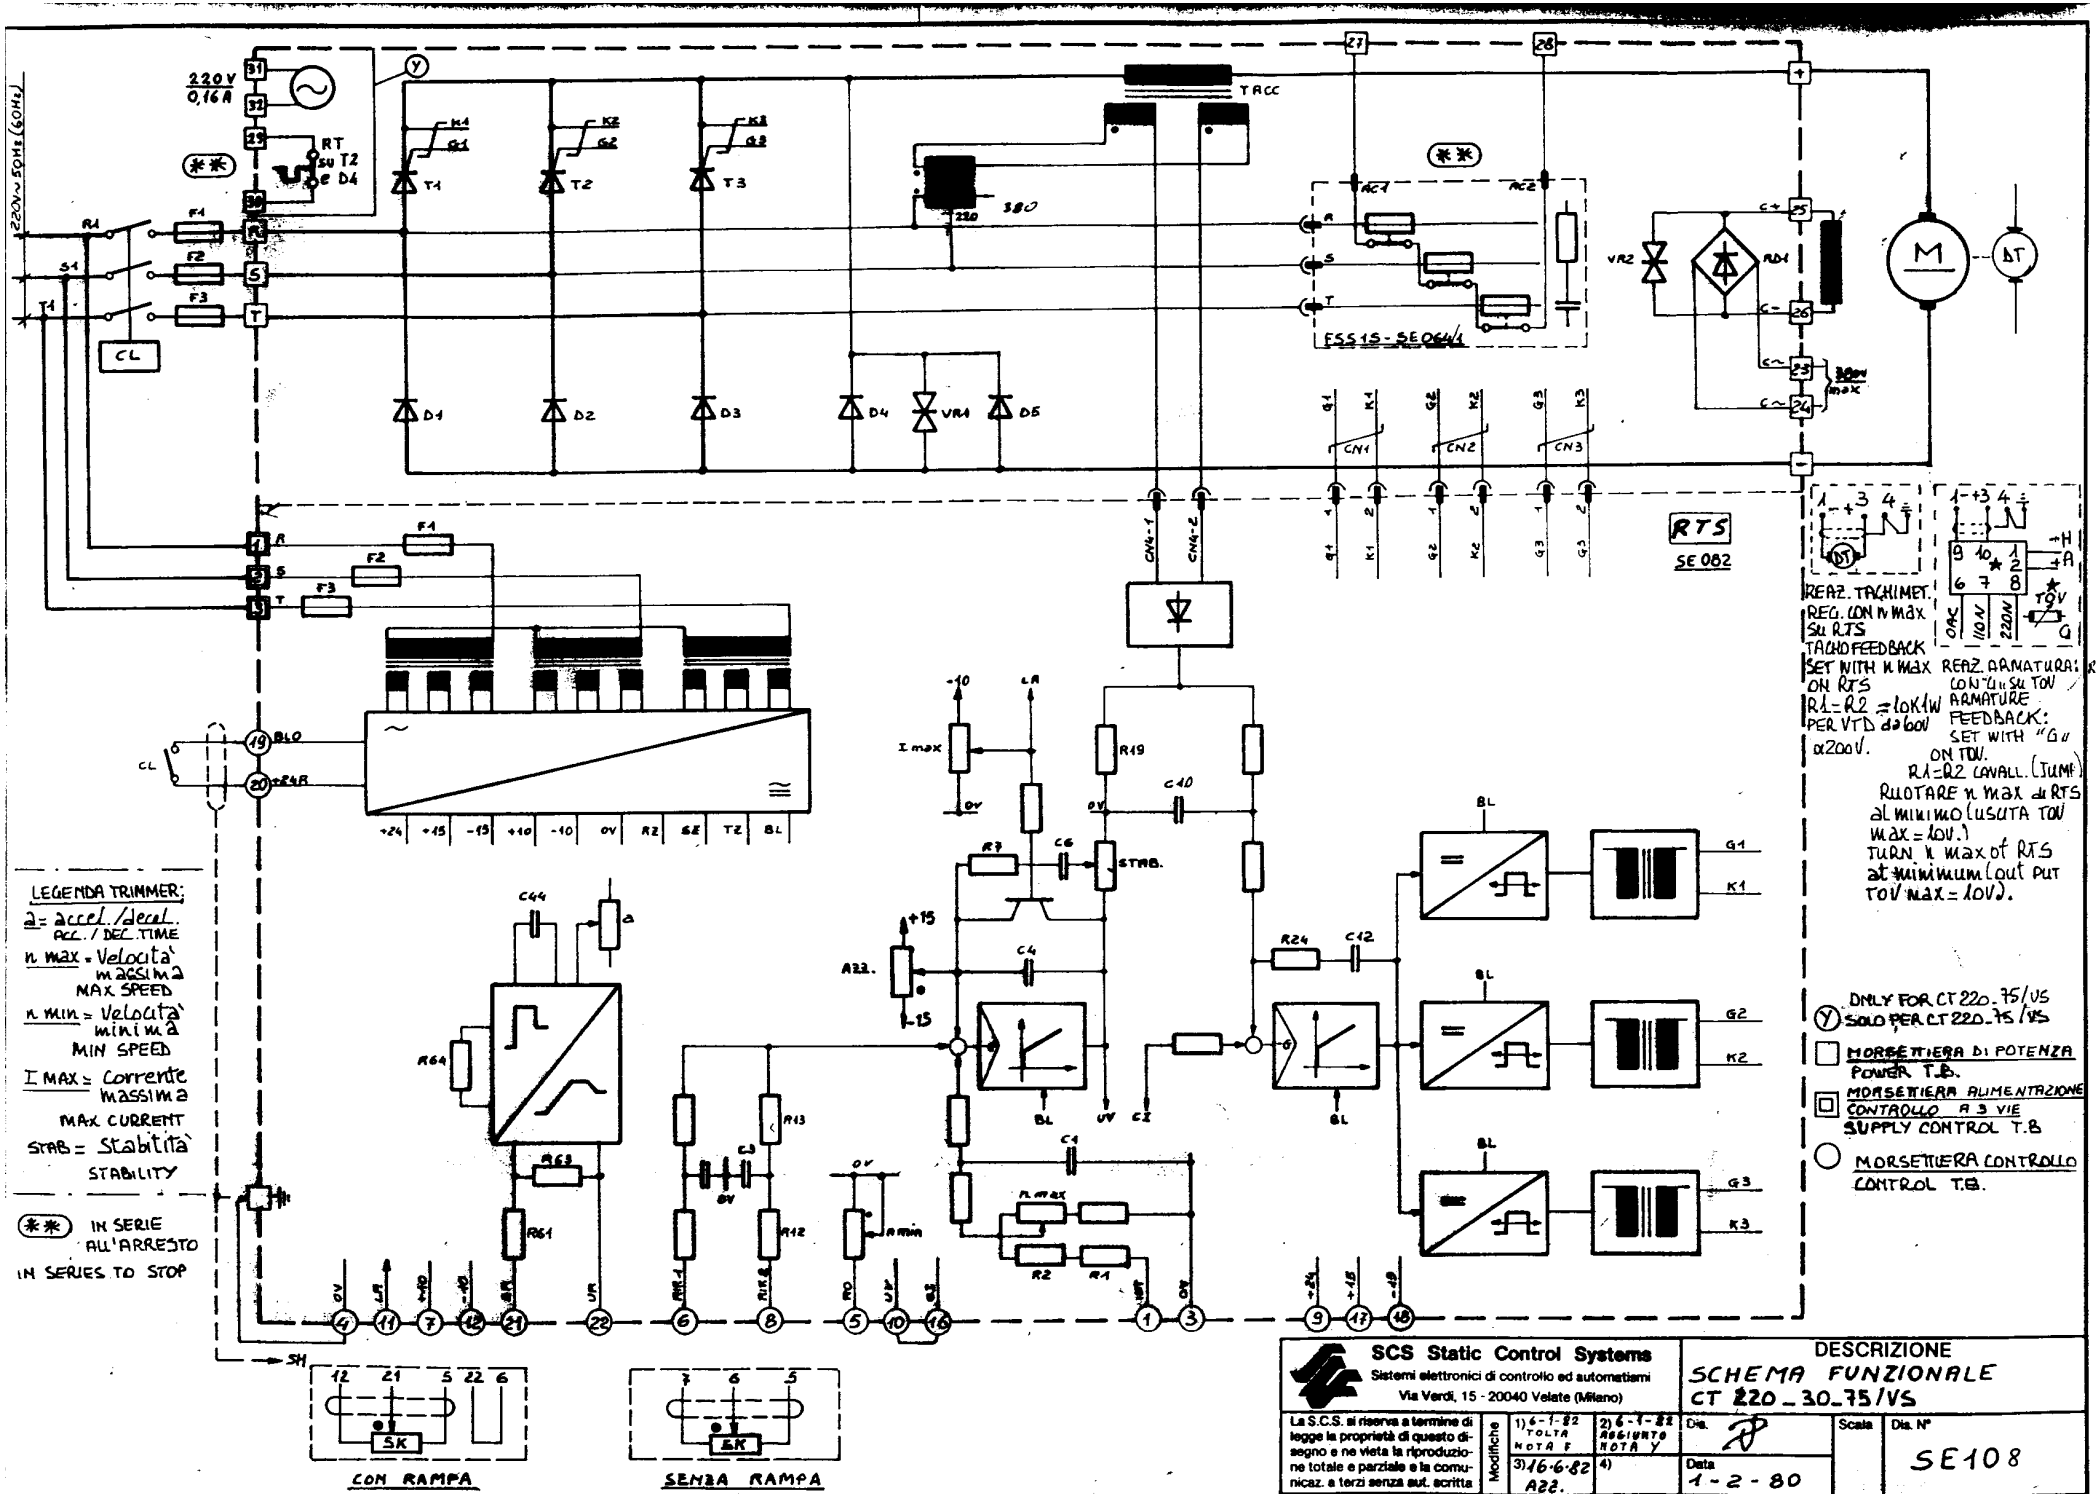
220V ~ 50Hz (60Hz)
220 V
0,16 A
RT
su T2
e D4
TRCC
380
220
FS515-SE064/1
RTS
SE 082
REAZ. TACHIMET.
REG. CON n max
SU RTS
TACHOFEEDBACK
SET WITH n MAX
ON RTS
R1=R2 = 10K1W
PER VTD da 60V
a 200V.
REAZ. ARMATURA:
CON "G" SU TOV
ARMATURE
FEEDBACK:
SET WITH "G"
ON TOV.
R1=R2 CAVALL. (JUMP)
RUOTARE n max di RTS
AL MINIMO (USCITA TOV
max = 10V.)
TURN n max of RTS
at minimum (out PUT
TOV max = 10V).
LEGENDA TRIMMER:
a = accel./decel.
ACC./DEC. TIME
n max = Velocità massima
MAX SPEED
n min = Velocità minima
MIN SPEED
I MAX = Corrente massima
MAX CURRENT
STAB = Stabilità
STABILITY
(**) IN SERIE ALL'ARRESTO
IN SERIES TO STOP
ONLY FOR CT 220-75/VS
SOLO PER CT 220-75/VS
MORSETTIERA DI POTENZA
POWER T.B.
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE CONTROLLO A 3 VIE
SUPPLY CONTROL T.B
MORSETTIERA CONTROLLO
CONTROL T.B.
CON RAMPA
SENZA RAMPA
SCS Static Control Systems
Sistemi elettronici di controllo ed automatismi
Via Verdi, 15 - 20040 Velate (Milano)
DESCRIZIONE
SCHEMA FUNZIONALE
CT 220_30_75/VS
La S.C.S. si riserva a termine di legge la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione totale e parziale e la comunicaz. a terzi senza aut. scritta
Modifiche
1) 6-1-82 TOLTA NOTA F
2) 6-1-82 AGGIUNTO NOTA Y
3) 16-6-82 A22.
4)
Dis.
Data 1-2-80
Scala
Dis. N° SE108